

徐工徐工 助您成功
XCMG FOR YOUR SUCCESS



TELEHANDLERS

伸缩臂叉车

徐州徐工港口机械有限公司(简称“徐工港机”),是徐工集团全资子公司。徐工港机起源于起重机械行业领跑者徐州重型机械有限公司,依托徐工集团强大的研发实力和一流的制造工艺,积极与世界一流大学、科研院所开展深度合作,经过历时十年的战略布局和产业孵化,于2020年独立运营。

徐工港机主营正面吊、堆高机、叉车、抓料(钢)机、集装箱门式起重机(RMG、RTG)、门座起重机、跨运车、高架吊(MHC)等产品,始终践行“技术领先、用不毁,做成工艺品”的产品理念。2016年,成功推出全球首台纯电动集装箱正面吊运起重机,引领行业发展。2020年,全面发力,推出新一代K系列产品,拥有电控阻尼、全息影像、智能刹车等多项行业领先技术,产品安全性好、智能化程度高,操作舒适、节能环保。公司营销服务网络覆盖全球,产品远销亚太、中东、欧美等国家和地区。港机产品国内外市场占有率连年攀升,可为港口(码头)、堆场、铁路货运站、货物集散中心、钢厂等领域提供定制化、成套化的集装箱搬运及散料装卸设备。

徐工港机将秉承徐工集团“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,致力成为全球领先的集装箱、物流装卸及搬运业务成套化装备服务商!




画册目录 ►►► CATALOG

- 01 XTF5017K 伸缩臂叉车
- 03 XTF5517K 伸缩臂叉车
- 05 XTF6510K 伸缩臂叉车
- 07 XTF6514K 伸缩臂叉车
- 09 XTF8010K 伸缩臂叉车
- 11 XTF23010K 伸缩臂叉车

作业性能 Performance

举升能力 Lifting Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大起重重量Max.capacity	KG	5000
最大起升高度Max.lifting height	m	17.1
外伸距Max.outreach	m	13.15
最大高度吊重量Max.height lifting capacity	KG	2267
最大幅度吊重量Max.amplitude lifting capacity	KG	1361
举升/下降速度Unladen lifting/lowering speed	s	13/11
外伸/回缩速度Unladen Extension/retraction speed	s	18/15

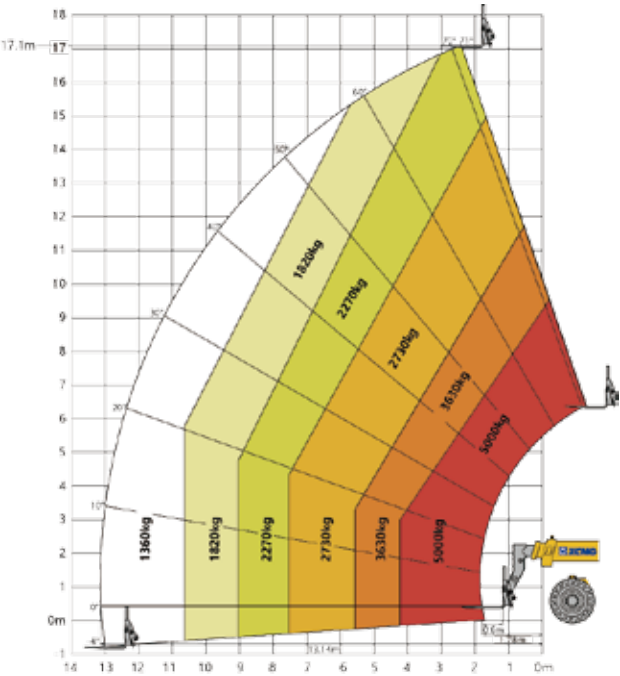

属具配置 Attachment Selection

货叉 Forks		铲斗 Bucket	
工作平台 Work platform		吊钩 Hook	
布料斗 Cloth bucket		机械手臂 Mechanical arm	

行驶性能 Driving Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大行驶速度 Max.travel speed	Km/h	32Km/h
爬坡能力(重载) Gradeability (overload)	%	45
调平范围 Leveling range	°	±10
转弯半径Turning radius	m	4.3
传动方式 Transfer mode	—	前4/后3, forward4/reverse3
转向模式 Steering mode	—	前桥、蟹行、小转弯 Front/crab/circle

主要技术参数Main Technical Data


项目Item	单位Unit	参数 Parameter
整机重量(含货叉) Unladen weight(with forks)	KG	15000
整机尺寸 Overall Dimension	宽度 Overall width	mm 2560
	高度 Overall height	mm 2540
	长度Overall length	mm 6120
发动机 Engine	型号 Model	— Cummins QSF3.8
	排量 Displacement	L 3.8
	功率 Power	Kw 97Kw/2200 rpm
	扭矩 Torque	N.m 488N·m/1600 rpm
轴距 Wheelbase	mm	3490
离地间隙 Ground clearance	mm	450
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) Tilting angle of fork(tip up/tip down)	°	-14/111
液压系统压力 Hydraulic system pressure	bar	280
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	L	160
燃油箱容积 Fuel tank volume	L	140
轮胎 Hollow tire	—	14.00
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional)	mm	1200x150x60

主要配套件明细表Main parts list

序号 NO.	名称 Name	型号 Model	厂家 Manufacturer	备注 Remarks
1	发动机 Engine	QSF3.8-130	康明斯 CUMMINS	Tier 4f Or Stage 3
2	变速箱 Transmission	Dana-1120	美国 德纳America Dana	—
3	前桥Front axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
4	后桥Rear axle	Dana-212HY	美国 德纳America Dana	—
5	主泵 Main Pump	P1075	派克Parker	—
6	主阀 Main valve	VP120主阀	派克Parker	—
7	转向器 Steering gear	411-0457-001	济宁伊顿液压系统有限公司Jining Eaton hydraulic system Co., Ltd.	—
8	油缸 Telescopic cylinder	—	徐州徐工液压件有限公司Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	—
9	轮胎 Tire	14.00	广州市朗琴轮胎集团有限公司Guangzhou langqin tire Co.,Ltd	—
11	货叉 Fork	—	卡斯卡特货叉有限公司Cascade fork Co.,Ltd.	—

选装部件Optional parts


型号 Model	配置 Configuration	备注 Remarks
吊臂线束(线束、连接器) Boom wire harness(Wire harness, connector)	☐	
力矩限制器系统 Torque limiter system	☐	
空调 Air conditioning	☐	
空心轮胎 Hollow tire	☒	14.00
实心轮胎 Solid tire	☐	400/75-28
封闭式司机室 Closed cab	☒	
开放式司机室 Open cab	☐	

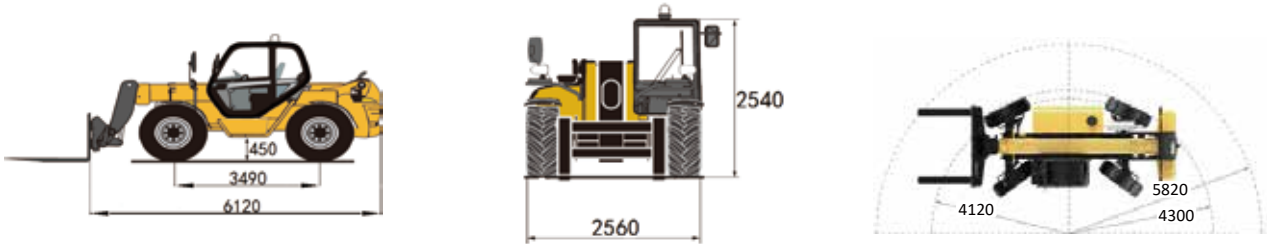

注:○选配 ●标配
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional);
当选装工作平台等载人设备时,必须同时配置吊臂线束和力限器系统。
When selecting manned equipment such as work platform,you must configure the boom wire harness and torque limiter system;

作业性能 Performance

举升能力 Lifting Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大起重量Max.capacity	KG	5500
最大起升高度Max.lifting height	m	17.1
外伸距Max.outreach	m	13.15
最大高度吊重量Max.height lifting capacity	KG	2267
最大幅度吊重量Max.amplitude lifting capacity	KG	1587
举升/下降速度Unladen lifting/lowering speed	s	14/11
外伸/回缩速度Unladen Extension/retraction speed	s	18/15

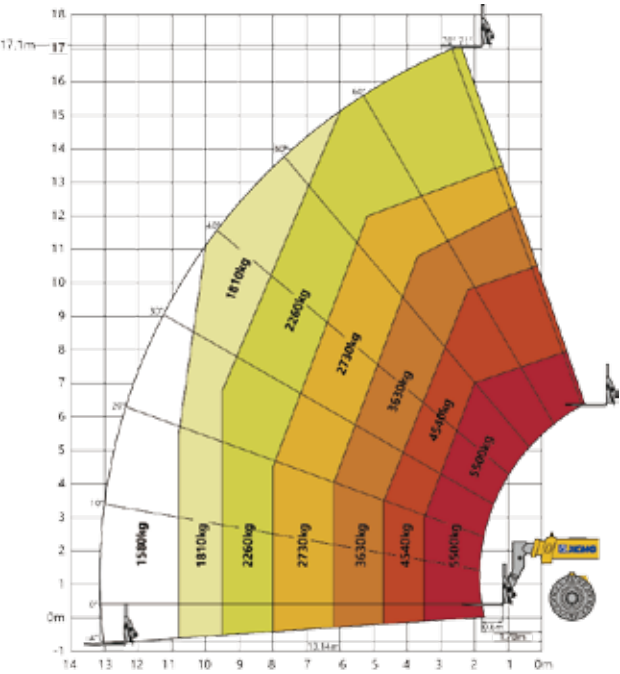

属具配置 Attachment Selection

货叉 Forks		铲斗 Bucket	
工作平台 Work platform		吊钩 Hook	
布料斗 Cloth bucket		机械手臂 Mechanical arm	

行驶性能 Driving Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大行驶速度 Max.travel speed	Km/h	32Km/h
爬坡能力(重载) Gradeability (overload)	%	45
调平范围 Leveling range	°	±10
转弯半径Turning radius	m	4.3
传动方式 Transfer mode	—	前4/后3、forward4/reverse3
转向模式 Steering mode	—	前桥、蟹行、小转弯 Front/crab/circle

主要技术参数Main Technical Data




项目Item	单位Unit	参数 Parameter
整机重量(含货叉) Unladen weight(with forks)	KG	15400
整机尺寸 Overall Dimension	宽度 Overall width	mm 2560
	高度 Overall height	mm 2540
	长度Overall length	mm 6120
发动机 Engine	型号 Model	— Cummins QSF3.8
	排量 Displacement	L 3.8
	功率 Power	Kw 97Kw/2200 rpm
	扭矩 Torque	N.m 488N·m/1600 rpm
轴距 Wheelbase	mm	3490
离地间隙 Ground clearance	mm	450
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) Tilting angle of fork(tip up/tip down)	°	-14/111
液压系统压力 Hydraulic system pressure	bar	280
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	L	160
燃油箱容积 Fuel tank volume	L	140
轮胎 Hollow tire	—	14.00
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional)	mm	1200x150x60

主要配套件明细表Main parts list

序号 NO.	名称 Name	型号 Model	厂家 Manufacturer	备注 Remarks
1	发动机 Engine	QSF3.8-130	康明斯 CUMMINS	Tier 4f Or Stage 3
2	变速箱 Transmission	Dana-1120	美国 德纳America Dana	—
3	前桥Front axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
4	后桥Rear axle	Dana-212HY	美国 德纳America Dana	—
5	主泵 Main Pump	P1075	派克Parker	—
6	主阀 Main valve	VP120主阀	派克Parker	—
7	转向器 Steering gear	411-0457-001	济宁伊顿液压系统有限公司Jining eaton hydraulic system Co., Ltd.	—
8	油缸 Telescopic cylinder	—	徐州徐工液压件有限公司Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	—
9	轮胎 Tire	14.00	广州市朗琴轮胎集团有限公司Guangzhou langqin tire Co.,Ltd	—
11	货叉 Fork	XTF5517K.01	卡斯卡特货叉有限公司Cascade fork Co.,Ltd.	—

选装部件Optional parts

型号 Model	配置 Configuration	备注 Remarks
吊臂线束(线束、连接器) Boom wire harness(Wire harness、connector)	☐	
力矩限制器系统 Torque limiter system	☐	
空调 Air conditioning	☐	
空心轮胎 Hollow tire	☒	14.00
实心轮胎 Solid tire	☐	400/75-28
封闭式司机室 Closed cab	☒	
开放式司机室 Open cab	☐	

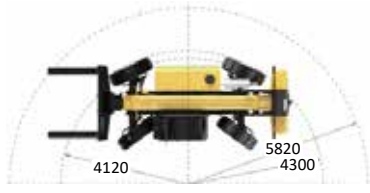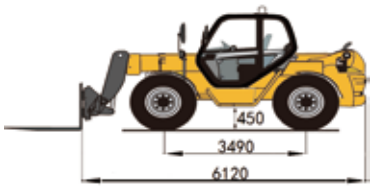

注:○选配 ●标配


货叉规格(可选配) Fork specifications(optional);

当选装工作平台等载人设备时,必须同时配置吊臂线束和力限器系统。

When selecting manned equipment such as work platform,you must configure the boom wire harness and torque limiter system.

作业性能 Performance

举升能力 Lifting Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大起重重量Max.capacity	KG	6500
最大起升高度Max.lifting height	m	9.5
外伸距Max.outreach	m	5.59
最大高度吊重量Max.height lifting capacity	KG	3500
最大幅度吊重量Max.amplitude lifting capacity	KG	1800
举升/下降速度Unladen lifting/lowering speed	s	16/13
外伸/回缩速度Unladen Extension/retraction speed	s	18/15

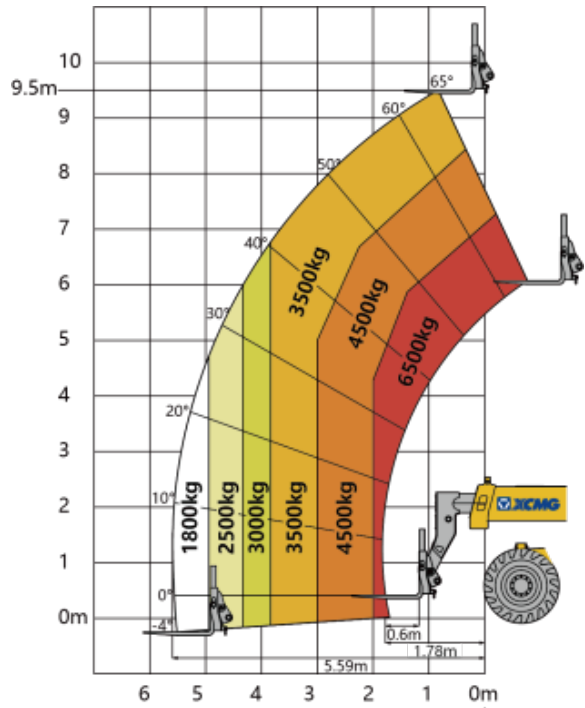

属具配置 Attachment Selection

货叉 Forks		铲斗 Bucket	
工作平台 Work platform		吊钩 Hook	
布料斗 Cloth bucket		机械手臂 Mechanical arm	

行驶性能 Driving Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大行驶速度 Max.travel speed	Km/h	32Km/h
爬坡能力(重载)Gradeability (overload)	%	45
调平范围 Leveling range	°	±10
转弯半径Turning radius	m	4.3
传动方式 Transfer mode	—	前4/后3、forward4/reverse3
转向模式 Steering mode	—	前桥、蟹行、小转弯 Front/crab/circle

主要技术参数Main Technical Data




项目Item	单位Unit	参数 Parameter
整机重量(含货叉) Unladen weight(with forks)	KG	14500
整机尺寸 Overall Dimension	宽度 Overall width	mm 2560
	高度 Overall height	mm 2540
	长度Overall length	mm 6120
发动机 Engine	型号 Model	— Cummins QSF3.8
	排量 Displacement	L 3.8
	功率 Power	Kw 97Kw/2200 rpm
	扭矩 Torque	N.m 488N·m/1600 rpm
轴距 Wheelbase	mm	3490
离地间隙 Ground clearance	mm	450
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) Tilting angle of fork(tip up/tip down)	°	-14/111
液压系统压力 Hydraulic system pressure	bar	280
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	L	160
燃油箱容积 Fuel tank volume	L	140
轮胎 Hollow tire	—	14.00
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional)	mm	1200x150x60

主要配套件明细表Main parts list

序号 NO.	名称 Name	型号 Model	厂家 Manufacturer	备注 Remarks
1	发动机 Engine	QSF3.8-130	康明斯 CUMMINS	Tier 4f Or Stage 3
2	变速箱 Transmission	Dana-1120	美国 德纳America Dana	—
3	前桥Front axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
4	后桥Rear axle	Dana-212HY	美国 德纳America Dana	—
5	主泵 Main Pump	P1075	派克Parker	—
6	主阀 Main valve	VP120主阀	派克Parker	—
7	转向器 Steering gear	411-0457-001	济宁伊顿液压系统有限公司Jining eaton hydraulic system Co., Ltd.	—
8	油缸 Telescopic cylinder	—	徐州徐工液压件有限公司Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	—
9	轮胎 Tire	14.00	广州市朗琴轮胎集团有限公司Guangzhou langqin tire Co.,Ltd	—
11	货叉 Fork	—	卡斯卡特货叉有限公司Cascade fork Co.,Ltd.	—

选装部件Optional parts

型号 Model	配置 Configuration	备注 Remarks
吊臂线束(线束、连接器) Boom wire harness(Wire harness、connector)	☐	
力矩限制器系统 Torque limiter system	☐	
空调 Air conditioning	☐	
空心轮胎 Hollow tire	☒	14.00
实心轮胎 Solid tire	☐	400/75-28
封闭式司机室 Closed cab	☒	
开放式司机室 Open cab	☐	

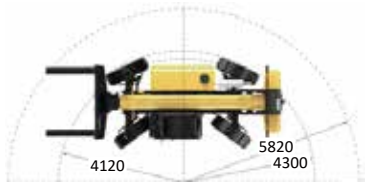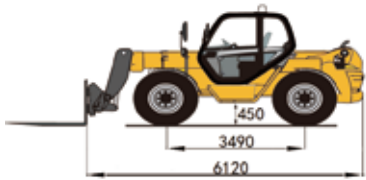

注:○选配 ●标配


货叉规格(可选配) Fork specifications(optional);

当选装工作平台等载人设备时,必须同时配置吊臂线束和力限器系统。

When selecting manned equipment such as work platform,you must configure the boom wire harness and torque limiter system.

作业性能 Performance

举升能力 Lifting Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大起重重量Max.capacity	KG	6500
最大起升高度Max.lifting height	m	13.5
外伸距Max.outreach	m	9.37
最大高度吊重量Max.height lifting capacity	KG	3500
最大幅度吊重量Max.amplitude lifting capacity	KG	1300
举升/下降速度Unladen lifting/lowering speed	s	15/13
外伸/回缩速度Unladen Extension/retraction speed	s	18/15

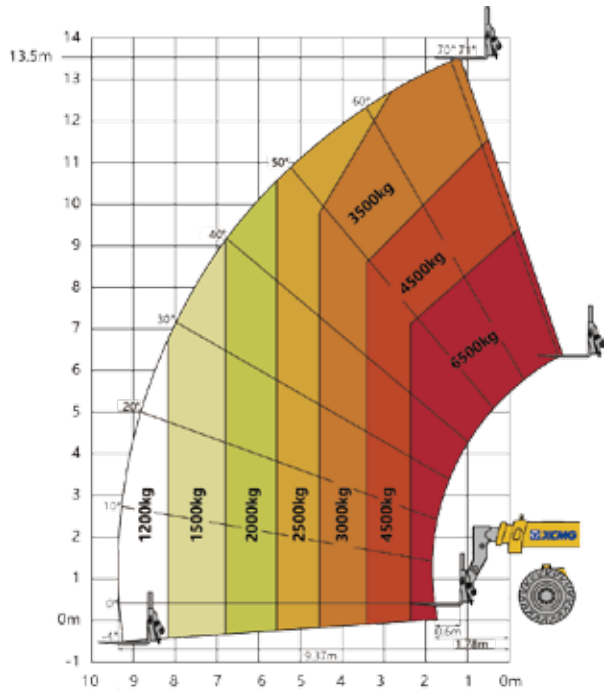

属具配置 Attachment Selection

货叉 Forks		铲斗 Bucket	
工作平台 Work platform		吊钩 Hook	
布料斗 Cloth bucket		机械手臂 Mechanical arm	

行驶性能 Driving Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大行驶速度 Max.travel speed	Km/h	32Km/h
爬坡能力(重载) Gradeability (overload)	%	38
调平范围 Leveling range	°	±10
转弯半径Turning radius	m	4.3
传动方式 Transfer mode	—	前4/后3、forward4/reverse3
转向模式 Steering mode	—	前桥、蟹行、小转弯 Front/crab/circle

主要技术参数Main Technical Data


项目Item	单位Unit	参数 Parameter
整机重量(含货叉) Unladen weight(with forks)	KG	16500
整机尺寸 Overall Dimension	宽度 Overall width	mm 2560
	高度 Overall height	mm 2540
	长度Overall length	mm 6120
发动机 Engine	型号 Model	Cummins QSF3.8
	排量 Displacement	L 3.8
	功率 Power	Kw 97Kw/2200 rpm
	扭矩 Torque	N.m 488N·m/1600 rpm
轴距 Wheelbase	mm	3490
离地间隙 Ground clearance	mm	450
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) Tilting angle of fork(tip up/tip down)	°	-14/111
液压系统压力 Hydraulic system pressure	bar	280
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	L	160
燃油箱容积 Fuel tank volume	L	140
轮胎 Hollow tire	—	14.00
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional)	mm	1200x150x60

主要配套件明细表Main parts list

序号 NO.	名称 Name	型号 Model	厂家 Manufacturer	备注 Remarks
1	发动机 Engine	QSF3.8-130	康明斯 CUMMINS	Tier 4f Or Stage 3
2	变速箱 Transmission	Dana-1120	美国 德纳America Dana	—
3	前桥Front axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
4	后桥Rear axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
5	主泵 Main Pump	P1075	派克Parker	—
6	主阀 Main value	VP120主阀	派克Parker	—
7	转向器 Steering gear	411-0457-001	济宁伊顿液压系统有限公司Jining Eaton hydraulic system Co., Ltd.	—
8	油缸 Telescopic cylinder	—	徐州徐工液压件有限公司Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	—
9	轮胎 Tire	14.00	广州市朗琴轮胎集团有限公司Guangzhou Langqin tire Co., Ltd	—
11	货叉 Fork	XTF5517K.01	卡斯卡特货叉有限公司Cascade fork Co., Ltd.	—

选装部件Optional parts


型号 Model	配置 Configuration	备注 Remarks
吊臂线束(线束、连接器) Boom wire harness(Wire harness、connector)	☐	
力矩限制器系统 Torque limiter system	☐	
空调 Air conditioning	☐	
空心轮胎 Hollow tire	☒	14.00
实心轮胎 Solid tire	☐	400/75-28
封闭式司机室 Closed cab	☒	
开放式司机室 Open cab	☐	

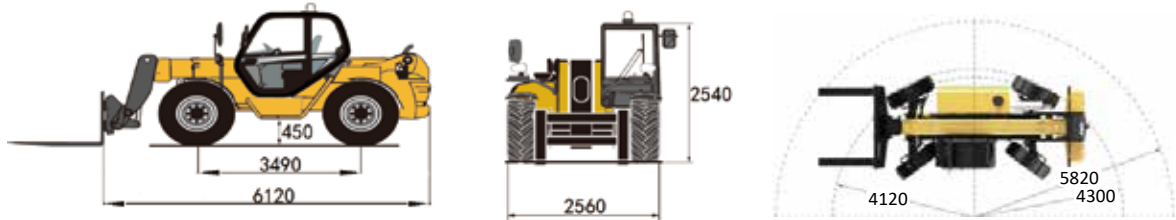

注:○选配 ●标配
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional);
当选装工作平台等载人设备时,必须同时配置吊臂线束和力矩器系统。
When selecting manned equipment such as work platform,you must configure the boom wire harness and torque limiter system.

作业性能 Performance

举升能力 Lifting Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大起重重量Max.capacity	KG	8000
最大起升高度Max.lifting height	m	9.5
外伸距Max.outreach	m	5.59
最大高度吊重量Max.height lifting capacity	KG	4500
最大幅度吊重量Max.amplitude lifting capacity	KG	2500
举升/下降速度Unladen lifting/lowering speed	s	18/15
外伸/回缩速度Unladen Extension/retraction speed	s	18/15

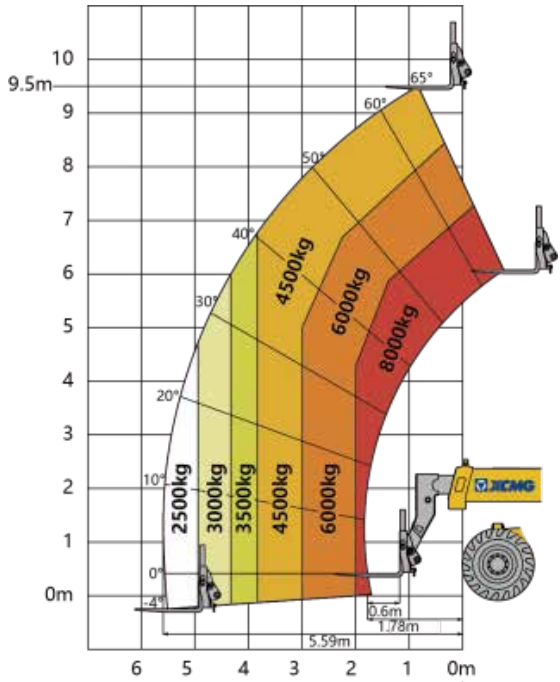

属具配置 Attachment Selection

货叉 Forks		铲斗 Bucket	
工作平台 Work platform		吊钩 Hook	
布料斗 Cloth bucket		机械手臂 Mechanical arm	

行驶性能 Driving Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大行驶速度 Max.travel speed	Km/h	32Km/h
爬坡能力(重载)Gradeability (overload)	%	38
调平范围 Leveling range	°	±10
转弯半径Turning radius	m	4.3
传动方式 Transfer mode	—	前4/后3、forward4/reverse3
转向模式 Steering mode	—	前桥、蟹行、小转弯 Front/crab/circle

主要技术参数Main Technical Data

项目Item	单位Unit	参数 Parameter
整机重量(含货叉) Unladen weight(with forks)	KG	15500
整机尺寸 Overall Dimension	宽度 Overall width	mm 2560
	高度 Overall height	mm 2540
	长度Overall length	mm 6120
发动机 Engine	型号 Model	Cummins QSF3.8
	排量 Displacement	L 3.8
	功率 Power	Kw 97Kw/2200 rpm
	扭矩 Torque	N.m 488N·m/1600 rpm
轴距 Wheelbase	mm	3490
离地间隙 Ground clearance	mm	450
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) Tilting angle of fork(tip up/tip down)	°	-14/111
液压系统压力 Hydraulic system pressure	bar	280
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	L	160
燃油箱容积 Fuel tank volume	L	140
轮胎 Hollow tire	—	14.00
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional)	mm	1200x150x60

主要配套件明细表Main parts list

序号 NO.	名称 Name	型号 Model	厂家 Manufacturer	备注 Remarks
1	发动机 Engine	QSF3.8-130	康明斯 CUMMINS	Tier 4f Or Stage 3
2	变速箱 Transmission	Dana-1120	美国 德纳America Dana	—
3	前桥Front axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
4	后桥Rear axle	Dana-223	美国 德纳America Dana	—
5	主泵 Main Pump	P1075	派克Parker	—
6	主阀 Main value	VP120主阀	派克Parker	—
7	转向器 Steering gear	411-0457-001	济宁伊顿液压系统有限公司Jining eaton hydraulic system Co., Ltd.	—
8	油缸 Telescopic cylinder	—	徐州徐工液件有限公司Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	—
9	轮胎 Tire	14.00	广州市朗琴轮胎集团有限公司Guangzhou langqin tire Co.,Ltd	—
11	货叉 Fork	—	卡斯卡特货叉有限公司Cascade fork Co.,Ltd.	—

选装部件Optional parts


型号 Model	配置 Configuration	备注 Remarks
吊臂线束(线束、连接器) Boom wire harness(Wire harness、connector)	☐	
力矩限制器系统 Torque limiter system	☐	
空调 Air conditioning	☐	
空心轮胎 Hollow tire	☒	14.00
实心轮胎 Solid tire	☐	400/75-28
封闭式司机室 Closed cab	☒	
开放式司机室 Open cab	☐	



注:○选配 ●标配
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional);
当选装工作平台等载人设备时,必须同时配置吊臂线束和力限器系统。
When selecting manned equipment such as work platform,you must configure the boom wire harness and torque limiter system.

作业性能 Performance

举升能力 Lifting Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大起重重量Max.capacity	KG	23000
最大起升高度Max.lifting height	m	9.65
外伸距Max.outreach	m	5.8
最大高度吊重量Max.height lifting capacity	KG	15000
最大幅度吊重量Max.amplitude lifting capacity	KG	7000
举升/下降速度Unladen lifting/lowering speed	s	33/20
外伸/回缩速度Unladen Extension/retraction speed	s	14/11

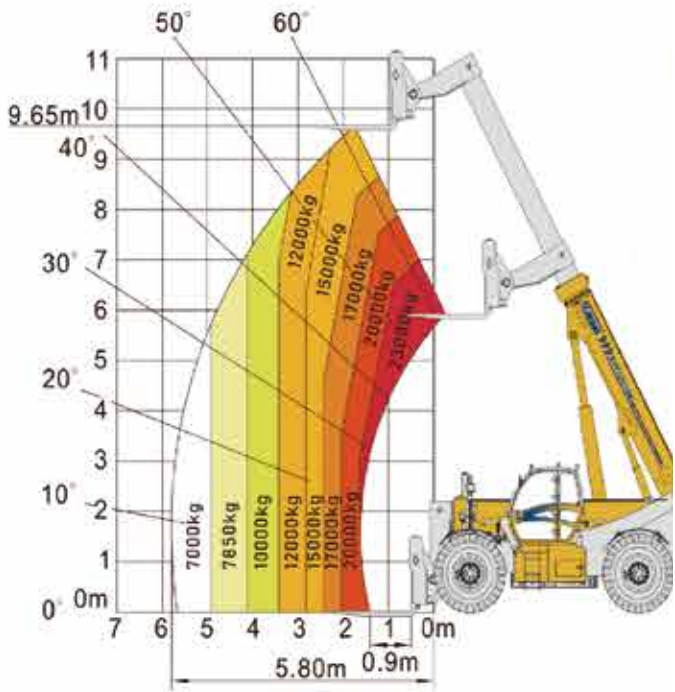

属具配置 Attachment Selection

货叉 Forks		铲斗 Bucket	
工作平台 Work platform		吊钩 Hook	
布料斗 Cloth bucket		机械手臂 Mechanical arm	

行驶性能 Driving Capacity	单位Unit	参数 Parameter
最大行驶速度 Max.travel speed	Km/h	25km/h
爬坡能力(重载)Gradeability (overload)	%	30
调平范围 Leveling range	°	±10°
转弯半径Turning radius	m	5.7
传动方式 Transfer mode	—	静液压、4轮驱动
转向模式 Steering mode	—	前桥、蟹行、小转弯4种转向模式

主要技术参数Main Technical Data

项目Item	单位Unit	参数 Parameter
整机重量(含货叉) Unladen weight(with forks)	KG	30200
整机尺寸 Overall Dimension	宽度 Overall width	mm 2850
	高度 Overall height	mm 3000
	长度Overall length	mm 8800
发动机 Engine	型号 Model	— QSB6.7-C190-30
	排量 Displacement	L 6.7
	功率 Power	Kw 142Kw@2200 r/min
	扭矩 Torque	N.m 931N.m@1400 r/min
轴距 Wheelbase	mm	3900
离地间隙 Ground clearance	mm	490
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) Tilting angle of fork(tip up/tip down)	°	12/105
液压系统压力 Hydraulic system pressure	bar	350
液压油箱容积 Hydraulic oil tank volume	L	280
燃油箱容积 Fuel tank volume	L	310
轮胎 Hollow tire	—	18.00 R25
货叉规格(可选配) Fork specifications(optional)	mm	1800x250x100

主要配套件明细表Main parts list

序号 NO.	名称 Name	型号 Model	厂家 Manufacturer
1	发动机Engine	QSB6.7-C190-30	东风康明斯DONGFENG CUMMINS
2	变速箱Transmission	10169773	美国Dana America Dana
3	车桥Drive Axle	ASK372T	意大利OMCI Italy OMCI
4	油泵Pump	A4VG110	德国力士乐Germany Rexroth
5	主阀Main value	4EL XCMG	德国力士乐Germany Rexroth
6	液压马达	A6VM150	德国力士乐Germany Rexroth
7	转向器	470-0026-001	美国Eaton America Eaton
8	油缸Telescopic cylinder	—	徐州徐工液压件有限公司Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG

