



1943-2022
XCMG 79 年

XCMG


TOPLESS TOWER CRANE 平头式塔机

XGT360A-20S1



外形尺寸


Dimensions

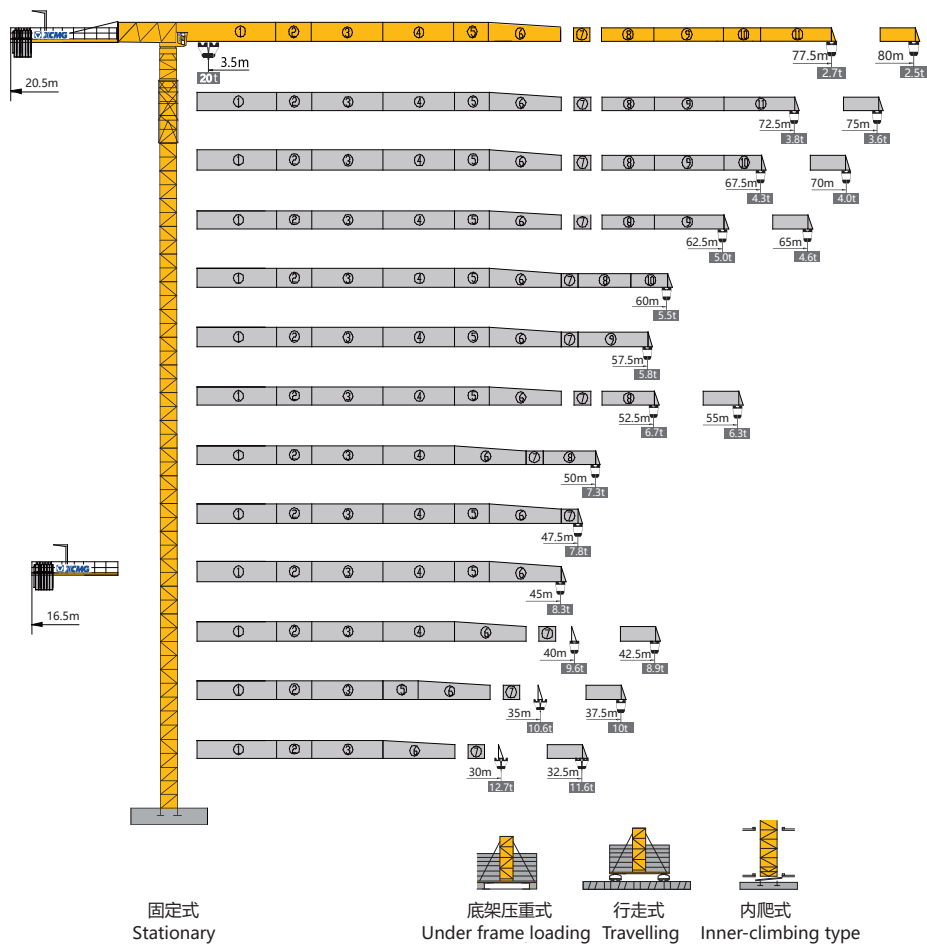

★ 可变换的其他安装方式与我们协商 Mounting possibilities Consult us.

塔身与反力


Masts and Reactions

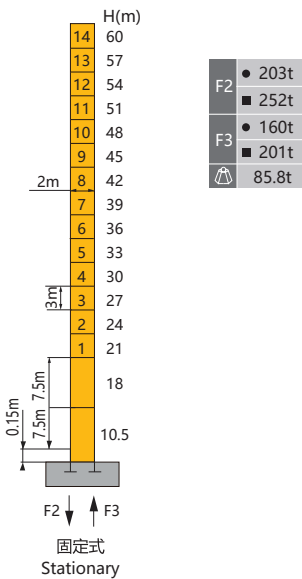

H(m) 吊钩高度 Height of the hook ● 工作状态反力 Reactions in service ■ 非工作状态反力 Reactions out of service
⚠ 独立高度最大臂长的自重 (不含平衡重, 不含压重) Weight with max free standing, max jib (without counter-jib ballast and load)

附着

Anchorage

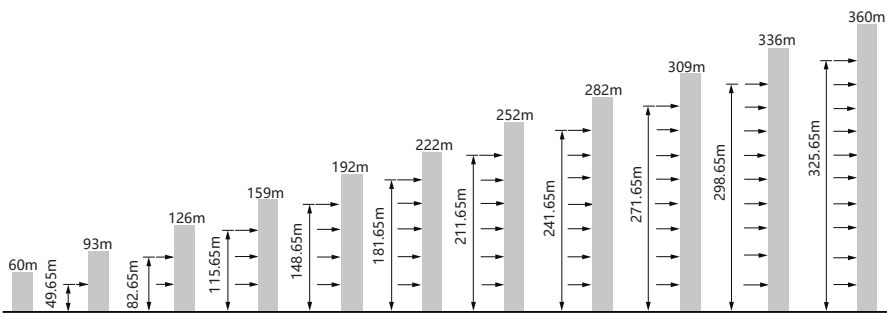

★ 如需其他的高度, 请与我们联系. For other heights, consult us please.

起重特性

Load Diagrams

起重臂 Jib				幅度 (m) / 起重重量 (t)																												
R(m)	α	m	t	C _{max}	Range(m) / Loading (t)																											
					5	10	15	20	25	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	80		
80		3.5	25.8	10.0						10.0		8.4	7.6	7.0	6.5	6.0	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5
		3.5	13.5	20.0		20.0	17.7	12.6	9.6	7.7	6.9	6.3	5.7	5.3	4.9	4.5	4.1	3.9	3.6	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8		
77.5		3.5	27.1	10.0						10.0		8.9	8.1	7.4	6.8	6.3	5.9	5.5	5.2	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2	3.0	2.9	2.7	
		3.5	14.2	20.0		20.0	18.7	13.3	10.2	8.2	7.3	6.7	6.1	5.6	5.2	4.8	4.5	4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0			
75		3.5	31.9	10.0						10.0		9.8	9.0	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6			
		3.5	16.7	20.0		20.0		16.1	12.4	10.0	9.1	8.3	7.6	7.0	6.4	6.0	5.6	5.2	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8				
72.5		3.5	32.0	10.0						10.0		9.8	9.0	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8				
		3.5	16.8	20.0		20.0		16.1	12.4	10.0	9.1	8.3	7.6	7.0	6.5	6.0	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1					
70		3.5	32.1	10.0						10.0		9.8	9.0	8.3	7.7	7.2	6.8	6.3	6.0	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	4.0					
		3.5	16.9	20.0		20.0		16.2	12.5	10.1	9.1	8.3	7.6	7.0	6.5	6.1	5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.6	3.4	3.3						
67.5		3.5	32.8	10.0						10.0		9.3	8.6	7.9	7.4	6.9	6.5	6.1	5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	4.5	4.3							
		3.5	17.1	20.0		20.0		16.6	12.9	10.3	9.4	8.5	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.7	3.6							
65		3.5	33.4	10.0						10.0		9.4	8.7	8.1	7.6	7.1	6.6	6.2	5.9	5.6	5.3	5.0	4.8	4.6								
		3.5	17.4	20.0		20.0		16.9	13.1	10.5	9.6	8.7	8.0	7.4	6.8	6.4	5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.9								
62.5		3.5	34.4	10.0						10.0		9.8	9.0	8.4	7.8	7.3	6.9	6.5	6.1	5.8	5.5	5.2	5.0									
		3.5	17.9	20.0		20.0		17.5	13.5	10.9	9.9	9.0	8.3	7.7	7.1	6.5	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3									
60		3.5	35.7	10.0						10.0		9.4	8.8	8.2	7.6	7.2	6.8	6.1	6.0	5.7	5.5											
		3.5	18.6	20.0		20.0		18.3	14.1	11.4	10.4	9.5	8.7	8.0	7.5	6.9	6.5	6.1	5.7	5.3	5.0	4.8										
57.5		3.5	35.8	10.0						10.0		9.4	8.8	8.2	7.7	7.2	6.8	6.4	6.1	5.8												
		3.5	18.8	20.0		20.0		18.3	14.2	11.4	10.4	9.5	8.7	8.1	7.5	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1											
55		3.5	36.7	10.0						10.0		9.7	9.0	8.4	7.9	7.4	7.0	6.6	6.3													
		3.5	19.2	20.0		20.0		18.9	14.6	11.8	10.7	9.8	9.0	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3	5.9	5.6												
52.5		3.5	36.9	10.0						10.0		9.8	9.1	8.5	8.0	7.5	7.0	6.7														
		3.5	19.3	20.0		20.0		19.0	14.7	11.9	10.8	9.9	9.1	8.4	7.8	7.2	6.8	6.3	6.0													
50		3.5	37.9	10.0						10.0		9.1	8.7	8.2	7.7	7.3																
		3.5	19.8	20.0		20.0		19.6	15.1	12.2	11.1	10.2	9.4	8.7	8.0	7.5	7.0	6.6														
47.5		3.5	38.1	10.0						10.0		9.4	8.8	8.2	7.8																	
		3.5	19.9	20.0		20.0		19.7	15.2	12.3	11.2	10.3	9.4	8.7	8.1	7.5	7.1															
45		3.5	38.1	10.0						10.0		9.1	8.8	8.3																		
		3.5	19.8	20.0		20.0		19.7	15.2	12.3	11.2	10.3	9.4	8.7	8.1	7.6																
42.5		3.5	38.3	10.0						10.0		9.5	8.9																			
		3.5	19.9	20.0		20.0		19.8	15.3	12.4	11.3	10.3	9.5	8.8	8.2																	
40		3.5	38.7	10.0						10.0		9.6																				
		3.5	20.2	20.0		20.0		15.5	12.5	11.4	10.5	9.6	8.9																			
37.5		3.5	37.5	10.0						10.0																						
		3.5	20.2	20.0		20.0				10.0																						
35		3.5	35.0	10.0						10.0																						
		3.5	20.3	20.0		20.0				10.0																						
32.5		3.5	32.5	10.0						10.0																						
		3.5	20.3	20.0		20.0				10.0																						
30		3.5	30.0	10.0						10.0																						
		3.5	20.3	20.0		20.0				10.0																						