



1943-2022
XCMG 79 年

XCMG


TOPLESS TOWER CRANE 平头式塔机

XGT800-40S



外形尺寸


Dimensions

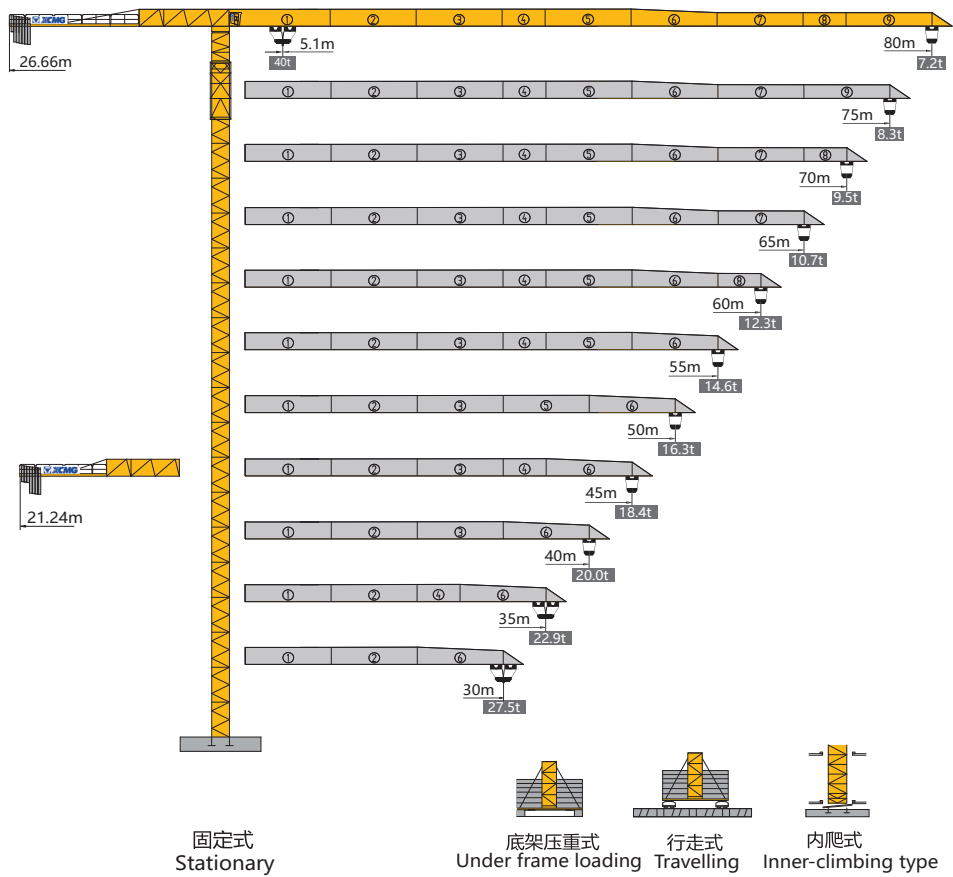

★ 可变换的其他安装方式与我们协商 Mounting possibilities Consult us.

塔身与反力

Masts and Reactions

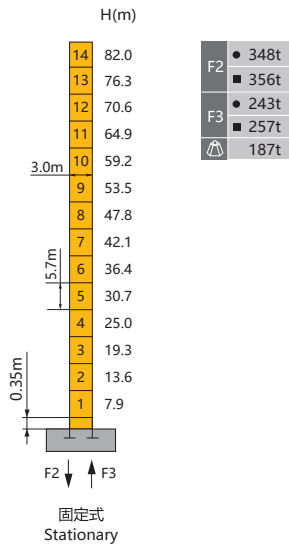


H(m) 臂根铰点高度 Height of hinged point at jib root

● 工作状态反力 Reactions in service ■ 非工作状态反力 Reactions out of service

187t 独立高度最大臂长的自重 (不含平衡重, 不含压重)
Weight with max free standing, max jib (without counter-jib ballast and load)

附着

Anchorage

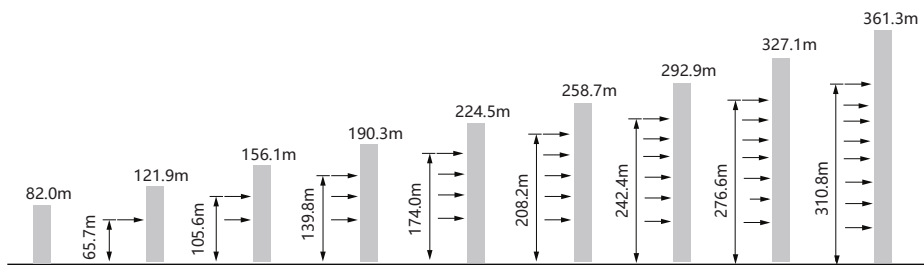

★ 如需其他的高度, 请与我们联系。 For other heights, consult us please.

起重特性

Load Diagrams

起重臂 Jib		R _{min}	R(C _{max})	C _{max}	幅 度 (m) / 起重量 (kg)								Range(m) / Loading (kg)								
R(m)	α	m	m	kg	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
80		5.1	34.3	20000	20000				19588				16908	14674	12889	11326	10218	9290	8493	7803	7200
		5.1	18.3	40000	40000	36417	27187	22183	17726	15139	12843	11233	9916	8818	7890	7094	6404	5800			
75		5.1	35.9	20000	20000				17786				15604	13377	11992	10838	9862	9025	8300		
		5.1	18.8	40000	40000	37485	29337	22813	18506	15786	13670	11978	10593	9493	8462	7625	6900				
70		5.1	37.3	20000	20000				18553				16286	14471	12596	11392	10373	9500			
		5.1	19.9	40000	40000	39864	29985	24445	20448	16617	14409	12642	11197	9992	8973	8100					
65		5.1	38.3	20000	20000				19098				16770	14466	12982	11746	10700				
		5.1	20.1	40000	40000		30873	25185	21122	17147	14880	13067	11583	10346	9300						
60		5.1	39.6	20000	20000				19756				17355	15131	13586	12300					
		5.1	20.9	40000	40000		32920	26342	22115	17978	15618	13731	12187	10900							
55		5.1	41.4	20000	20000				18256				16245	14600							
		5.1	21.7	40000	40000		33567	26913	22603	19371	16857	14845	13200								
50		5.1	41.5	20000	20000				18317				16300								
		5.1	21.9	40000	40000		34706	28379	23860	19439	16917	14900									
45		5.1	41.7	20000	20000				18400												
		5.1	22.0	40000	40000		33204	27128	22787	19532	17000										
40		5.1	40.0	20000	20000																
		5.1	22.0	40000	40000		34480	27142	22832	19600											
35		5.1	35.0	20000	20000																
		5.1	22.1	40000	40000		34920	27221	22900												
30		5.1	30.0	20000	20000																
		5.1	22.2	40000	40000		35213	27500													

配重配置

Counter-jib Ballast

配重配置 Counter-jib Ballast		 5000-3250		
 (m)	 (m)	 (kg)	PZ5000	PZ3250
80	26.66	33250	6	1
75	26.66	33250	6	1
70	26.66	33250	6	1
65	26.66	30000	6	0
60	26.66	28250	5	1
55	26.66	28250	5	1
50	26.66	25000	5	0
45	21.24	33250	6	1
40	21.24	28250	5	1
35	21.24	25000	5	0
30	21.24	23250	4	1

传动机构

Mechanisms

传动机构 Mechanisms	图例 Legend	型号 Model	速度 (m/min) Speed		起重量 (t) Hoist Weight	容绳量 (m) Rope Capacity	功率 (kW) Power
起 升 Hoisting		139LVF100B		0-35	20	930 > 930*	139
				0-70	10		
				0-142	3		
				0-17.5	40		
				0-35	20		
				0-71	6		
变 幅 Trolleying		18JXF25C	0-70m/min				18.5
回 转 Slewing		23RVF	0-0.65r/min				4×7.5
行 走 Travelling		RT	0-17m/min				8×5.2
电 源 Main Supply						~ 380V (±10%) 50Hz	
总功率 (不含顶升和行走) Gross Power (Excluding climbing and travelling)							187.5kW

★ 如需其他配置，请与我们联系。 For other configuration, consult us please.
此样本所列技术参数不受法律约束，具体请详见相应产品说明书。
These brochure of specifications and data are not legally binding,specific instructions please based on our produt manuals.