




1943-2022
XCMG 79 年

XCMG


LUFFING TOWER CRANE 动臂式塔机

XGL300A-18S

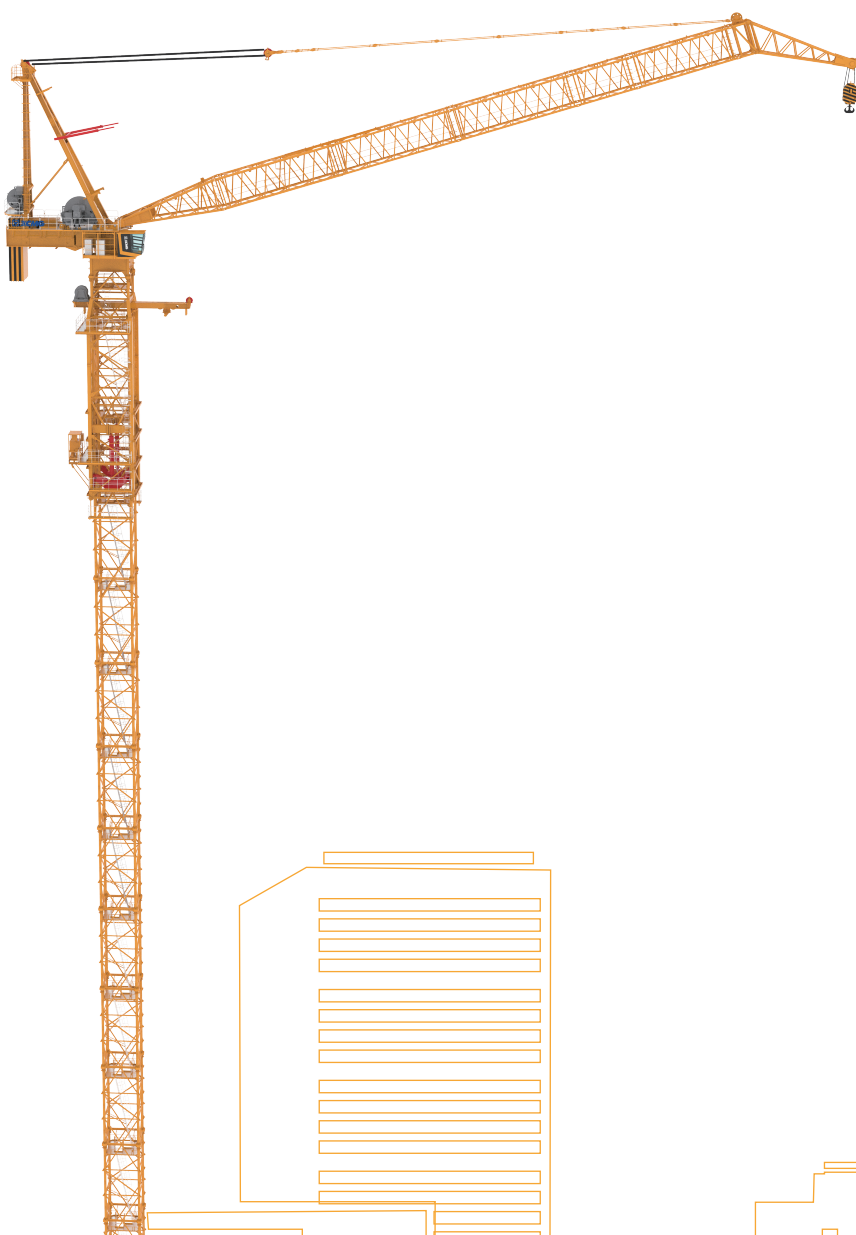

外形尺寸


Dimensions

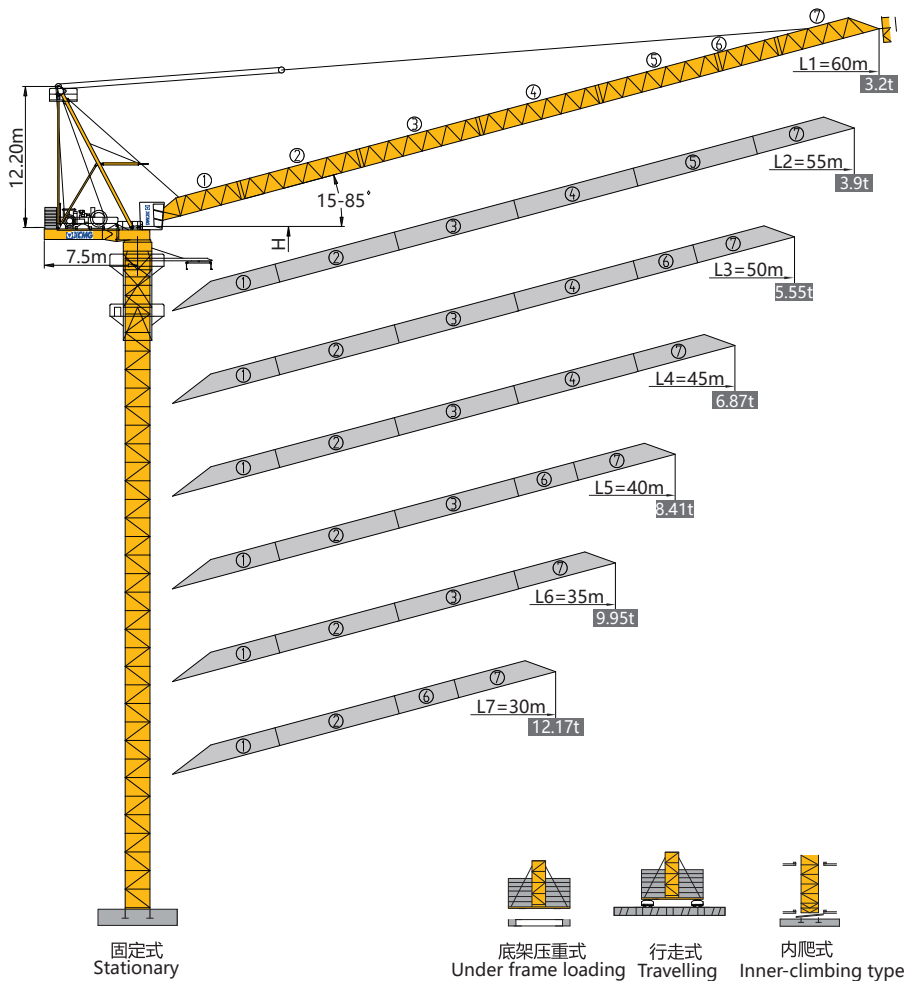

★ 可变换的其他安装方式与我们协商 Mounting possibilities Consult us.

塔身与反力

Masts and Reactions

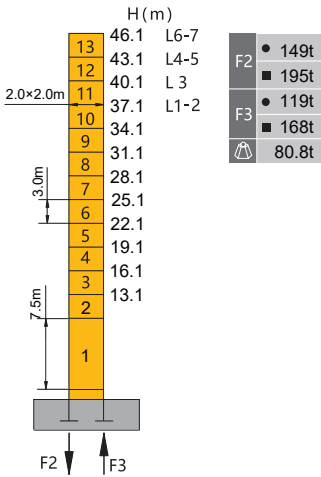


H(m) 塔身高度 Height of Masts

● 工作状态反力 Reactions in service ■ 非工作状态反力 Reactions out of service

独立高度最大臂长的自重 (不含平衡重, 不含压重)
Weight with max free standing, max jib (without counter-jib ballast and load)

附着

Anchorage

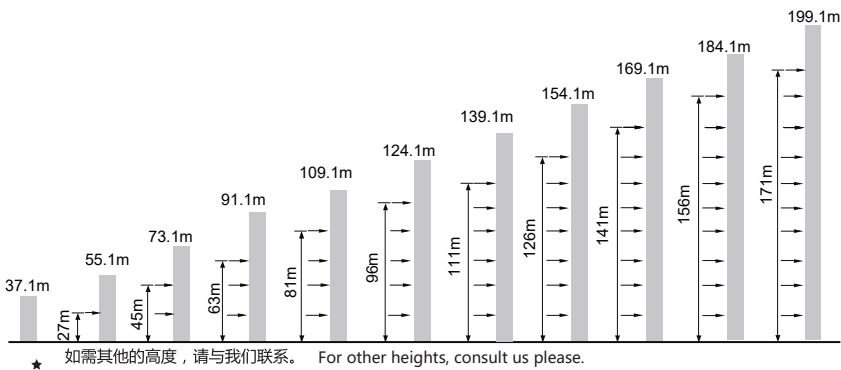

起重特性

Load Diagrams

起重臂 jib		R _{min}	R(C _{max})	C _{max}	幅 度 (m) / 起重量 (kg)					Range(m) / Loading (kg)					
R(m)	α	m	m	kg	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
60		5.5	33.2	9000	9000					8386	6761	5520	4539	3846	3200
		5.5	23.5	13500	13500		12800	10500	8215	6614	5381	4408	3728	3104	
55		5.1	32.5	9000	9000					8510	6904	5766	4787	4100	
		5.1	23.7	13500	13500		12850	10518	8367	6767	5639	4671	4000		
50		4.6	35.0	9000	9000						7487	6312	5300		
		4.6	25.4	13500	13500			10914	8904	7362	6198	5206			
		4.6	20.2	18000	18000		14083	10775	8771	7237	6085	5117			
45		4.2	36.8	9000	9000						7998	6670			
		4.2	26.2	13500	13500			11462	9284	7887	6577				
		4.2	21.0	18000	18000		14538	11332	9162	7776	6484				
40		3.8	37.0	9000	9000						8100				
		3.8	26.8	13500	13500			11785	9511	8008					
		3.8	21.5	18000	18000		14800	11666	9400	7916					
35		3.8	35.0	9000	9000										
		3.3	27.0	13500	13500			11900	9840						
		3.3	20.9	18000	18000		14580	11800	9749						
30		3.3	30.0	9000	9000										
		3.3	27.5	13500	13500			12150							
		3.3	21.8	18000	18000		15250	12060							

配重配置

Counter-jib Ballast

配重配置 Counter-jib Ballast		 4300(kg)	
 (m)	 (m)	 (kg)	PZ4300
60	7.5m	30100	7
55	7.5m	30100	7
50	7.5m	30100	7
45	7.5m	30100	7
40	7.5m	30100	7
35	7.5m	30100	7
30	7.5m	30100	7

传动机构

Mechanisms

传动机构 Mechanisms	图例 Legend	型号 Model	速度 (m/min) Speed		起重量 (t) Hoist Weight	容绳量 (m) Rope Capacity	功率 (kW) Power
起 升 Hoisting		67LVF45AE		0-40	9	805 >805*	67
				0-76	3.1		
				0-100	1.9		
				0-20	18		
				0-38	6.3		
				0-50	3.8		
变 幅 Luffing		45VVF40I	≤ 2.5min(15° ~ 85°)				45
回 转 Slewing		JH12CT6	0-0.7r/min				2×7.5
行 走 Travelling		RT	0-17m/min				4×5.2
电 源 Main Supply						~ 380V (±10%) 50Hz	
总功率（不含顶升和行走） Gross Power (Excluding climbing and travelling)						127kW	

★ 如需其他配置，请与我们联系。 For other configuration, consult us please.
此样本所列技术参数不受法律约束，具体请详见相应产品说明书。
These brochure of specifications and data are not legally binding,specific instructions please based on our produt manuals.