



1943-2022
XCMG 79 年

XCMG


TOPLESS TOWER CRANE 平头式塔机

XGT6018B-8S1



外形尺寸


Dimensions

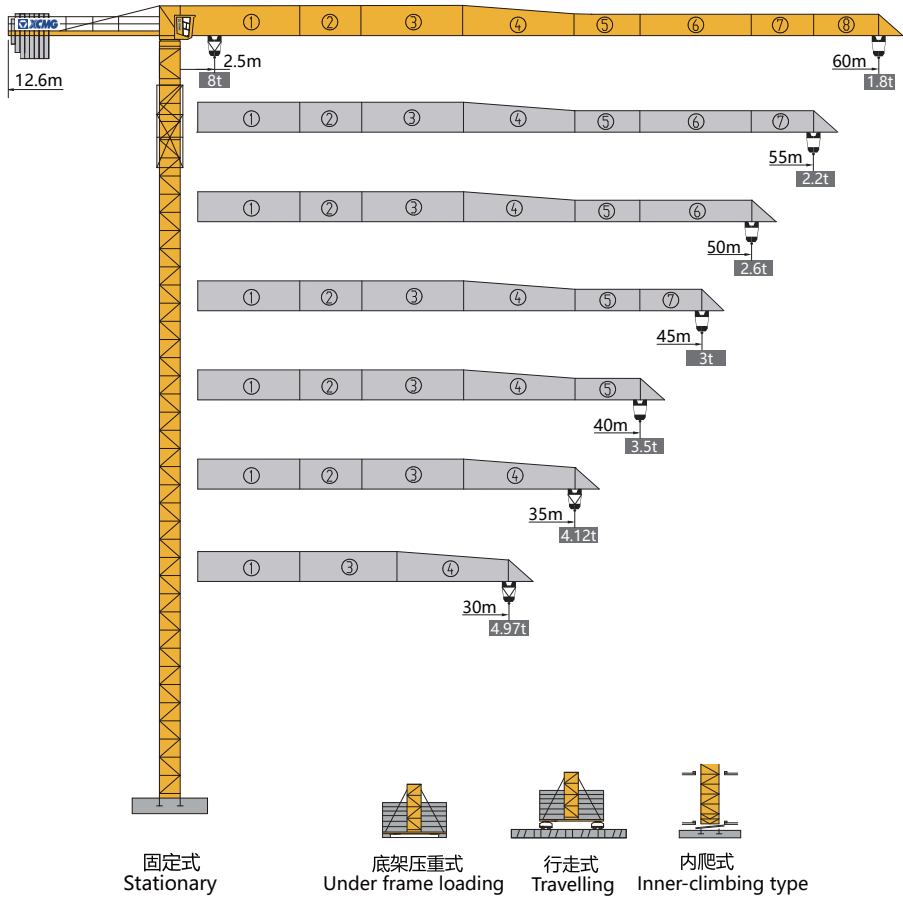

★ 可变换的其他安装方式与我们协商 Mounting possibilities Consult us.

塔身与反力


Masts and Reactions

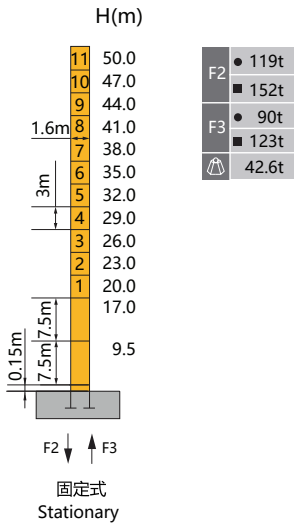

H(m) 吊钩高度 Height of the hook ● 工作状态反力 Reactions in service ■ 非工作状态反力 Reactions out of service
⚙ 独立高度最大臂长的自重（不含平衡重，不含压重）
Weight with max free standing, max jib (without counter-jib ballast and load)

附着

Anchorage

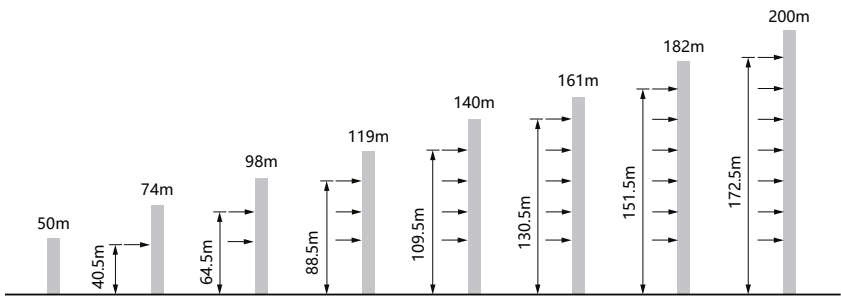

★ 如需其他的高度，请与我们联系。 For other heights, consult us please.

起重特性

Load Diagrams

起重臂 jib		R _{min}	R(C _{max})	C _{max}	幅度 (m) / 起重 量 (kg)					Range(m) / Loading (kg)					
R(m)	α	m	m	kg	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60		2.5	32.14	4000	4000					3609	3063	2640	2303	2028	1800
		2.5	17.54	8000	8000		6876	5300	4263	3529	2983	2560	2223	1948	1720
55		2.5	34.13	4000	4000					3881	3300	2850	2492	2200	
		2.5	18.60	8000	8000		7361	5684	4581	3801	3220	2771	2412	2120	
50		2.5	35.27	4000	4000						3435	2970	2600		
		2.5	19.20	8000	8000		7637	5903	4763	3956	3356	2891	2520		
45		2.5	35.55	4000	4000						3469	3000			
		2.5	19.35	8000	8000		7705	5957	4808	3995	3389	2920			
40		2.5	35.81	4000	4000						3500				
		2.5	19.49	8000	8000		7769	6008	4850	4030	3420				
35		2.5	35.00	4000	4000										
		2.5	19.84	8000	8000		7929	6135	4955	4120					
30		2.5	30.00	4000	4000										
		2.5	19.89	8000	8000		7952	6153	4970						

配重配置

Counter-jib Ballast

配重配置 Counter-jib Ballast		2650-2300-1200			
(m)	(m)	(kg)	PZ2650	PZ2300	PZ1200
60	12.6	19400	6	1	1
55	12.6	18200	6	1	0
50	12.6	17100	6	0	1
45	12.6	15900	6	0	0
40	12.6	14450	5	0	1
35	12.6	13250	5	0	0
30	12.6	11450	3	1	1

传动机构

Mechanisms

传动机构 Mechanisms	图例 Legend	型号 Model	速度 (m/min) Speed		起重量 (t) Hoist Weight	容绳量(m) Rope Capacity	功率(kW) Power
起升 Hoisting		30LVF20A		0-40	4	450 >450 *	30
				0-62	2		
				0-100	1		
				0-20	8		
				0-31	4		
				0-50	2		
变幅 Trolleying		4DVF4	0-50m/min				4
回转 Slewing		8RVF	0-0.6r/min				2x4
行走 Travelling		RT	0-25m/min				4x4
电源 Main Supply						~380V (±10%) 50Hz	
总功率 (不含顶升和行走)		Gross Power (Excluding climbing and travelling)					42kW

★ 如需其他配置，请与我们联系。 For other configuration, consult us please.
此样本所列技术参数不受法律约束，具体请详见相应产品说明书。
These brochure of specifications and data are not legally binding,specific instructions please based on our produt manuals.